

ABL/ABS

Luces de flash 15 julios



La potente luz flash en un alojamiento metálico

- diseñada para las funciones de alarma en exteriores y en grandes pabellones y plantas
- disponible también con la certificación GL
- alojamiento y soporte de fijación fabricados de sólido aluminio anodizado
- unas condiciones del entorno agresivas o la lluvia torrencial no pueden dañar la luz
- lente a prueba de impactos
- destello especialmente adecuado para entornos industriales exigentes
- tubo sujeto adicionalmente mediante una abrazadera de acero



sistema de protección



temperatura de funcionamiento



temperatura de funcionamiento



Germanischer Lloyd (opción)



Conformidad euroasiática

Cubierta Pfannenberg 3D

ABL / ABS - Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)


	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
--	----------------	--------------------	---------------

	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
rojo	<input type="checkbox"/> 85,5 x107,1 x107,1	<input type="checkbox"/> 38,0 x 47,6 x 47,6	<input type="checkbox"/> 19,0 x 23,8 x 23,8
amarillo	<input checked="" type="checkbox"/> 111,6 x130,5 x130,5	<input checked="" type="checkbox"/> 49,6 x 58,0 x 58,0	<input checked="" type="checkbox"/> 24,8 x 29,0 x 29,0
verde	<input type="checkbox"/> 87,3 x108,9 x108,9	<input type="checkbox"/> 38,8 x 48,4 x 48,4	<input type="checkbox"/> 19,4 x 24,2 x 24,2
ámbar	<input type="checkbox"/> 98,1 x123,3 x123,3	<input type="checkbox"/> 43,6 x 54,8 x 54,8	<input type="checkbox"/> 21,8 x 27,4 x 27,4
azul	<input type="checkbox"/> 29,7 x 36,9 x 36,9	<input type="checkbox"/> 13,2 x 16,4 x 16,4	<input type="checkbox"/> 6,6 x 8,2 x 8,2
blanco	<input type="checkbox"/> 96,3 x113,9 x113,9	<input type="checkbox"/> 42,8 x 50,6 x 50,6	<input type="checkbox"/> 21,4 x 25,3 x 25,3
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 127,8 x160,2 x160,2	<input type="checkbox"/> 56,8 x 71,2 x 71,2	<input type="checkbox"/> 28,4 x 35,6 x 35,6

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use | PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS) (?ID=326).

BORRAR SELECCIÓN

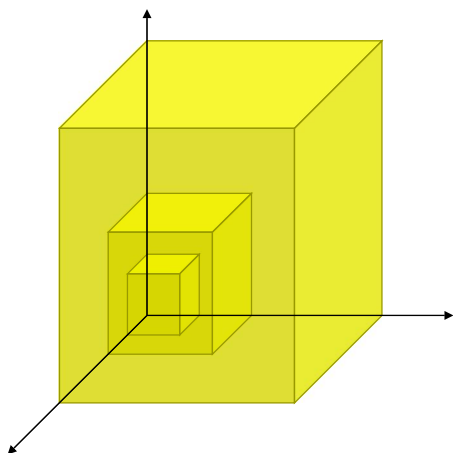

Datos técnicos

Datos eléctricos	AC	ABL	
Tensión nominal	230 V AC	110 V AC	24 V AC
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Margen de operación	185 V – 255 V	95 V – 127 V	20 V – 30 V
Consumo de corriente nominal	0,18 A	0,33 A	1,29 A

Datos eléctricos	DC	ABS
Tensión nominal		24 V DC
Margen de operación		18 V – 30 V
Consumo de corriente nominal		0,7 A

Detalles del pedido

Detalles del pedido		ABL		ABS
Color de lente	Tensión nominal	230 V AC	110 V AC	24 V DC
amarillo	Número de artículo	21001103000	21001163000	21001803000
naranja	Número de artículo	21001104000	21001164000	21001804000
rojo	Número de artículo	21001105000	21001165000	21001805000

Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.