


DS 5-SIL / DS 10-SIL

Avisador acústico 105 dB (A) / 110 dB (A)

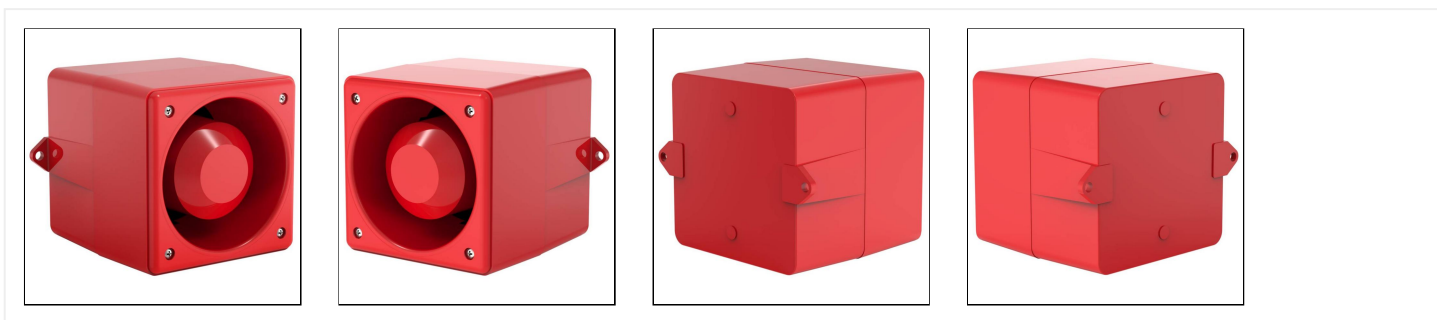

- altas exigencias de seguridad integrada en condiciones industriales
- para señalar situaciones peligrosas en aplicaciones relevantes para la seguridad, como seguridad de planta y de procesos, p. ej.,
 - advertencia de puesta en marcha
 - advertencia de velocidad de rotación excesiva
 - advertencia de retraso de parada de la máquina
- mediante la autosupervisión integrada de los dispositivos que exige la normativa se garantiza la inspección regular de los dispositivos de advertencia
- los dispositivos de advertencia se pueden implementar en los Sistemas de Instrumentación para la Seguridad (SIS) hasta el **SIL 2**

Le facilitaremos con gusto todos los datos técnicos de seguridad importantes.



sistema de protección



temperatura de funcionamiento



penetración acústica



garantía



Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricos	DS 5-SIL	
Tensión nominal	95 - 253 V AC	24 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Margen funcional	95 - 253 V	19 - 29 V
Consumo de corriente nominal	40 mA @ 230 V	280 mA
Consumo eléctrico - canal de diagnóstico	30 mA @ 230 V	20 mA
Potencia de conmutación - canal de diagnóstico	230 V / 80 mA	

Datos eléctricos	DS 10-SIL	
Tensión nominal	95 - 253 V AC	24 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Margen funcional	95 - 253 V	19 - 29 V
Consumo de corriente nominal	60 mA @ 230 V	420 mA
Consumo eléctrico - canal de diagnóstico	30 mA @ 230 V	20 mA
Potencia de conmutación - canal de diagnóstico	230 V / 80 mA	

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido	DS 5-SIL
---------------------	----------

Detalles del pedido		DS 5-SIL	
Versión	Tensión nominal	95 – 253 V AC	24 V DC
Estándar	Número de artículo	23106100601	23106800601
TAS (selección de tono externo mediante la función cerrada de la tensión de control)	Número de artículo	23106100603	23106800603

Detalles del pedido		DS 10-SIL	
Versión	Tensión nominal	95 – 253 V AC	24 V DC
Estándar	Número de artículo	23111100601	23111800601
TAS (selección de tono externo mediante la función cerrada de la tensión de control)	Número de artículo	23111100603	23111800603

Muestras de audio