


DS 5/10 3G/3D ATEX

Sirena 105 dB (A) / 110 dB (A)

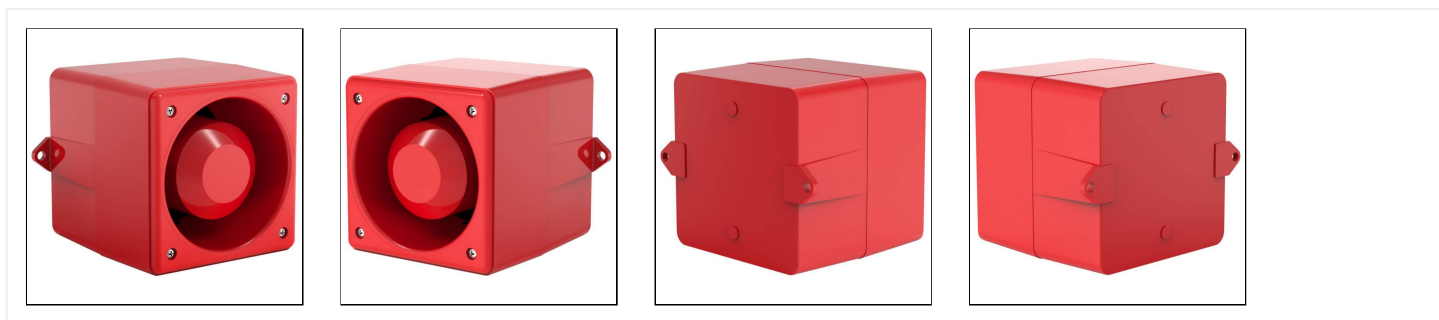

Protección contra gas y polvo

- el avisador acústico industrial para aplicaciones difíciles. Comprobado 100.000 veces en el transporte. "Cuando nada más funciona, esto sigue funcionando" "De alto rendimiento", ¡pero aún así luz!
- para el uso como alarma acústica en lugares de trabajo con peligro de explosión de las categorías 3G (zona 2) y 3D (zona 22)
- categoría para protección contra gas y polvo
- IP 67 para una operación segura en condiciones ambientales extremas
- selección individual de 32 tonos diferentes

opcionalmente:

- selección externa de tono de cuatro fases (opciones: TAS, TAV)
- todos los tonos se pueden combinar de manera individual entre sí cuando se controlan de manera externa (función de programación, tono 32)



sistema de protección



temperatura de funcionamiento



penetración acústica



garantía



Germanischer Lloyd (opción)



Conformidad euroasiática



Con certificación EN 54-3



Verband der Sachversicherer

Datos técnicos

Datos eléctricos	DS 5 3G/3D				
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC ¹	24 V DC	12 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
Margen de operación	195 – 253 V	95 – 127 V	19 – 29 V	19 – 29 V	10 – 15 V
Consumo de corriente nominal	0,03 A	0,06 A	0,28 A	0,28 A	0,28 A

Datos eléctricos	DS 10 3G/3D				
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC ¹	24 V DC	12 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
Margen de operación	195 – 253 V	95 – 127 V	19 – 29 V	19 – 29 V	10 – 15 V
Consumo de corriente nominal	0,06 A	0,12 A	0,42 A	0,42 A	0,30 A

¹ Clase de temperatura T3

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		DS 5 3G/3D		
Modelo	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
Estándar	Número de artículo	23106100007	23106150007	23106800007
TAS	Número de artículo	23106100155	23106150155	23106800155

Detalles del pedido		DS 10 3G/3D		
Modelo	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
Estándar	Número de artículo	23111100007	23111150007	23111800007
TAS	Número de artículo	23111100155	23111150155	23111800155