


PA 20

Avisadores acústicos PATROL 120 dB(A)

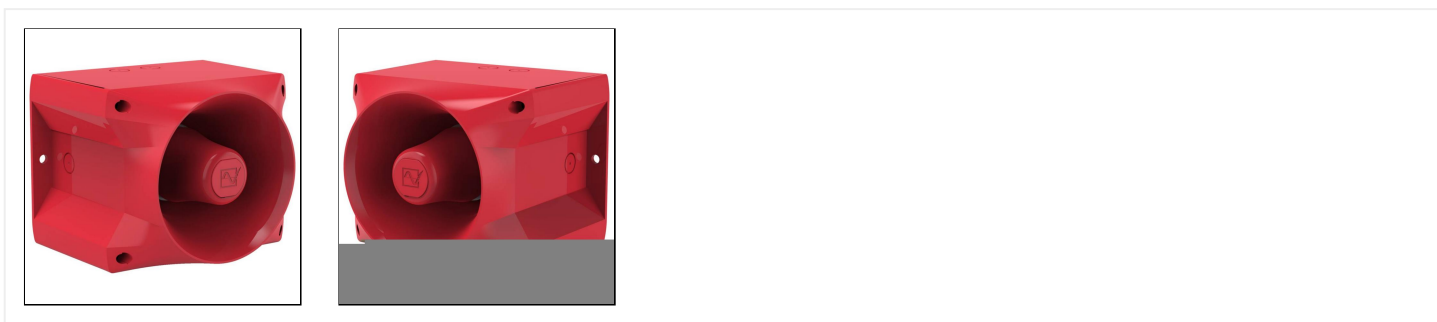

PATROL: la nueva generación de sirenas.

Innovación en tres dimensiones;

- seguro; es virtualmente imposible instalarlo de manera incorrecta
- sencillo; tiempo de montaje e instalación significativamente más corto
- económico; una eficiencia extremadamente alta y una buena penetración de los obstáculos acústicos reducen de manera significativa el número necesario de avisadores acústicos

IP 66

sistema de protección

IK08

alojamiento a prueba de impactos



NEMA 4/4X

+55 °C
-40 °C

temperatura de funcionamiento



penetración acústica



selección externa de tono

10 Years

garantía

UL

Aprobado por UL

GL

Germanischer Lloyd (opción)

VdS

Verband der Sachversicherer

EAC

Conformidad euroasiática

EN 54-3

Con certificación EN 54-3



Opción MED

Datos técnicos

Datos eléctricos	PA 20		
Tensión nominal	95 - 265 V AC	24 V AC	10 - 60 V DC
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Margen de operación	95 - 265 V	20 - 30 V	10 - 60 V
Consumo de corriente nominal	75 - 330 mA	500 - 1800 mA	120 - 880 mA

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		PA 10		
Tensión nominal		95 - 265 V AC	24 V AC	10 - 60 V DC
Estándar, alojamiento rojo	Número de artículo	23370640000	23370300000	23370630000
Estándar, alojamiento gris	Número de artículo	23370640055	23370300055	23370630055

Muestras de audio