

PA 5

Avisadores acústicos PATROL 105 dB(A)



PATROL: la nueva generación de avisadores acústicos.

Innovación en tres dimensiones;

- seguro; es virtualmente imposible instalarlo de manera incorrecta
- sencillo; tiempo de montaje e instalación significativamente más corto
- económico; una eficiencia extremadamente alta y una buena penetración de los obstáculos acústicos reducen de manera significativa el número necesario de avisadores acústicos

IP 66

sistema de protección

IK08

alojamiento a prueba de impactos



NEMA 4/4X

+55 °C
-40 °C

temperatura de funcionamiento



penetración acústica



selección externa de tono

10 Years

garantía

UL

Aprobado por UL

GL

Germanischer Lloyd (opción)

VdS

24-48 V CC

EAC

Conformidad euroasiática

EN 54-3

24-48 V CC



Opción MED

Cubierta Pfannenberg 3D

[Translate to Spain:] Size of acoustical coverage (A x B x C in meter)

80 dB (A)


85 dB (A)

90 dB (A)

80 dB (A)	85 dB (A)	90 dB (A)
<input checked="" type="checkbox"/> 14,1 x 18,1 x 14,1	<input checked="" type="checkbox"/> 7,9 x 10,2 x 7,9	<input checked="" type="checkbox"/> 4,4 x 5,7 x 4,4

Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

[Translate to Spain:] The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use [PFANNENBERG SIZING SOFTWARE \(PSS\) \(/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/\)](#).

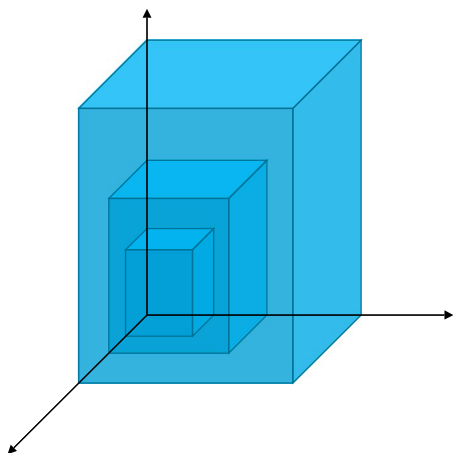

Datos técnicos

Datos eléctricos	PA 5			
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC	10 - 57 V DC
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Margen de operación	195 - 253 V	95 - 127 V	18 - 30 V	10 - 57 V
Consumo de corriente nominal	9 - 15 mA	8 - 30 mA	59 - 120 mA	6 - 80 mA

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		PA 5		
Tensión nominal		230 V AC	115 V AC	10 - 57 V DC
Estándar, alojamiento rojo	Número de artículo	23350100000	23350150000	23350630000
Estándar, alojamiento gris	Número de artículo	23350100055	23350150055	23350630055

Muestras de audio