


PA X 1-05

Sirene con luz flash PATROL 100 dB(A) / 5 J

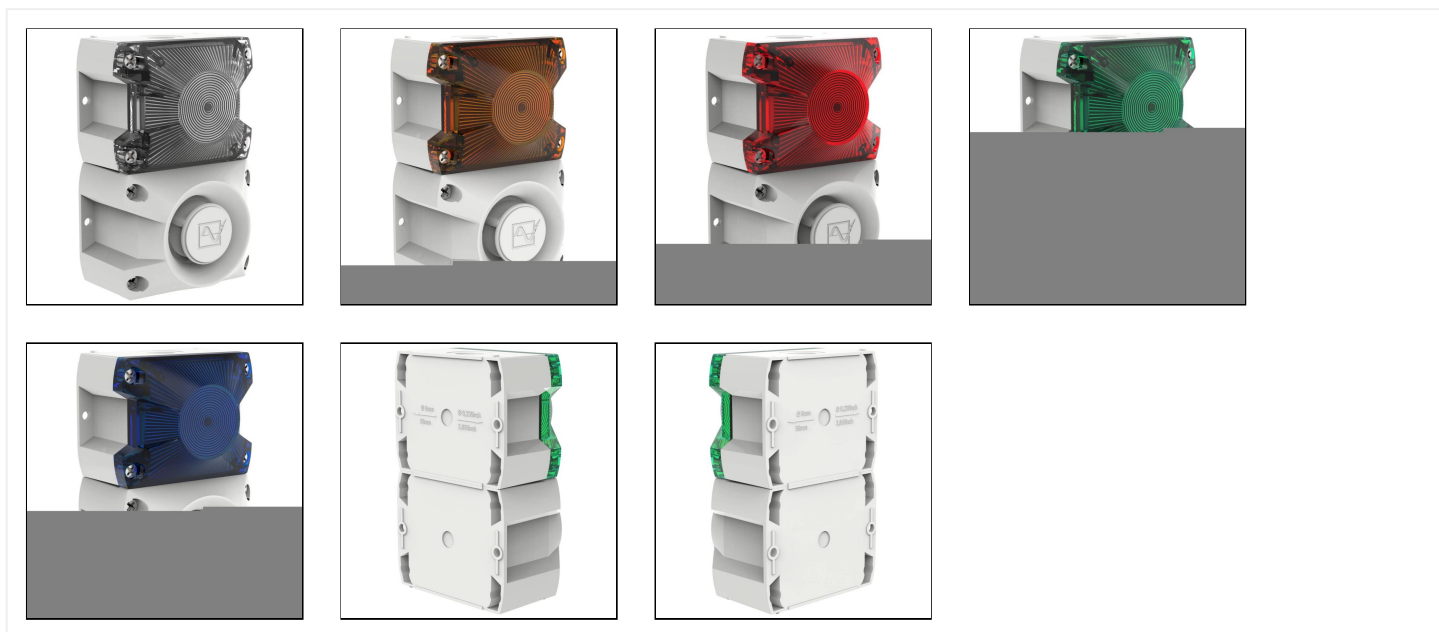

PATROL: la nueva generación de sirene con luz flash.

- Posibilidad de programación de hasta 4 eventos diferentes
- Grado de protección IP66
- Exclusiva garantía de 10 años
- Sirene y luz precableados de fábrica
- Intensidad de luz correspondiente disponible para cada nivel de presión acústica



sistema de protección



alojamiento a prueba de impactos



NEMA 4/4X



temperatura de funcionamiento



penetración acústica



selección externa de tono



SSM 24 V CC (opción)



garantía



Germanischer Lloyd (opción)



Opción MED



Conformidad euroasiática



Aprobado por UL



24 V CC



24 V CC



24 V CC

Cubierta Pfannenberg 3D


PA X-1-05

	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
rojo	<input checked="" type="checkbox"/> 14,0 x 22,1 x 25,2	<input checked="" type="checkbox"/> 6,2 x 9,8 x 11,2	<input checked="" type="checkbox"/> 3,1 x 4,9 x 5,6
amarillo	<input type="checkbox"/> 29,3 x 27,5 x 36,0	<input type="checkbox"/> 13,0 x 12,2 x 16,0	<input type="checkbox"/> 6,5 x 6,1 x 8,0
ámbar	<input type="checkbox"/> 22,5 x 26,1 x 34,2	<input type="checkbox"/> 10,0 x 11,6 x 15,2	<input type="checkbox"/> 5,0 x 5,8 x 7,6
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 18,5 x 31,5 x 49,5	<input type="checkbox"/> 8,2 x 14,0 x 22,0	<input type="checkbox"/> 4,1 x 7,0 x 11,0

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

[Translate to Spain:] The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use | PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS) (/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/).

BORRAR SELECCIÓN

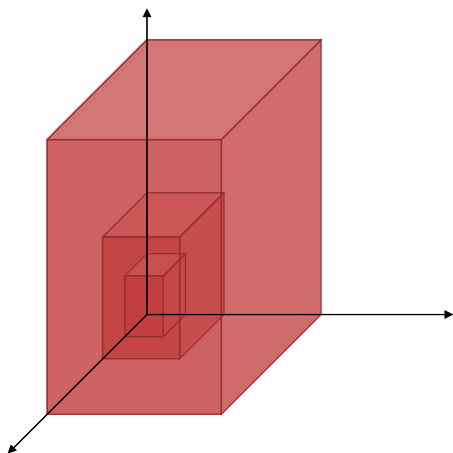

Datos técnicos

Datos eléctricos	PA X 1-05		
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Margen de operación	187 – 255 V	90 – 135 V	18 – 30 V
Consumo de corriente nominal	65 – 70 mA	110 – 130 mA	315 – 365 mA

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		PA X 1-05 - alojamiento rojo		
Versión	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
lente claro	Número de artículo	23311101000	23311151000	23311801000*
lente amarilla	Número de artículo	23311103000	23311153000	23311803000
lente naranja	Número de artículo	23311104000	23311154000	23311804000
lente roja	Número de artículo	23311105000	23311155000	23311805000*

Detalles del pedido		PA X 1-05 - alojamiento gris		
Versión	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
lente claro	Número de artículo	23311101055	23311151055	23311801055*
lente amarilla	Número de artículo	23311103055	23311153055	23311803055

Detalles del pedido		PA X 1-05 - alojamiento gris		
lente naranja	Número de artículo	23311104055	23311154055	23311804055
lente roja	Número de artículo	23311105055	23311155055	23311805055*

* con aprobación EN 54-23

Números de artículo para otros tipos a petición

Muestras de audio