

# PMF-LED Flex

## Luz LED multifunción



Luz multifunción con la tecnología LED más brillante

- efecto de espejo giratorio, consumo de energía extremadamente bajo
- muy resistente a las vibraciones
- vida útil sin necesidad de mantenimiento superior a 50.000 h
- modo de operación seleccionable de manera externa: un dispositivo para 4 alarmas diferentes:
  - luz continua
  - luz intermitente
  - luz flash
  - efecto de baliza giratoria sin mecánica sensible
- económicos y flexibles; amplia gama de alimentación eléctrica de serie
- dispositivos de 24 V CA/CC de serie con módulo de arranque suave
- se puede operar directamente a través de una salida de PLC de transistor de 24 V, no es necesario un control de relé adicional
- sustitución de larga duración para luces de espejo giratorio convencionales



sistema de protección



temperatura de funcionamiento



limitación del pico de corriente



Conformidad euroasiática

## Cubierta Pfannenberg 3D

### LED-Flex


	<b>INDICAR</b>	<b>ADVERTENCIA</b>	<b>ALERTA</b>
rojo	☑ 9,0 x 42,8 x 42,8	☑ 4,0 x 19,0 x 19,0	☑ 2,0 x 9,5 x 9,5

	<b>INDICAR</b>	<b>ADVERTENCIA</b>	<b>ALERTA</b>
verde	<input type="checkbox"/> 6,8 x 41,9 x 41,9	<input type="checkbox"/> 3,0 x 18,6 x 18,6	<input type="checkbox"/> 1,5 x 9,3 x 9,3
ámbar	<input type="checkbox"/> 11,3 x 54,0 x 54,0	<input type="checkbox"/> 5,0 x 24,0 x 24,0	<input type="checkbox"/> 2,5 x 12,0 x 12,0
azul	<input type="checkbox"/> 6,8 x 39,6 x 39,6	<input type="checkbox"/> 3,0 x 17,6 x 17,6	<input type="checkbox"/> 1,5 x 8,8 x 8,8
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 11,3 x 62,6 x 62,6	<input type="checkbox"/> 5,0 x 27,8 x 27,8	<input type="checkbox"/> 2,5 x 13,9 x 13,9

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

[Translate to Spain:] The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use [PFANNENBERG SIZING SOFTWARE \(PSS\) \(/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/\)](#).

BORRAR SELECCIÓN

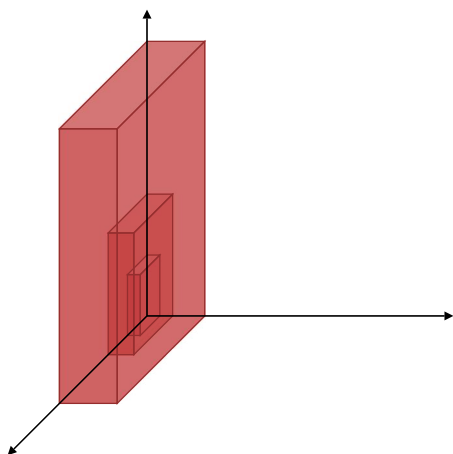

Datos técnicos

Datos eléctricos	PMF-LED Flex		
Tensión nominal	115/230 V AC	230 V DC	24 V AC/DC
Margen de operación	95 - 253 V AC	100 - 350 V DC	10 - 60 V DC
			15 - 40 V AC
Consumo de corriente en modo de luz continua	90/60 mA	55 mA	DC: 250 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: ámbar, rojo, verde, azul

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

## Detalles del pedido

Detalles del pedido		PMF-LED Flex montaje directo		PMF-LED Flex montaje en sopor	
Color de lente	Tensión nominal	230 V	24 V AC/DC	230 V	24 V AC/DC
ámbar	Número de artículo	21151644006	21151634006	21151644007	21151634007
rojo	Número de artículo	211516450067	21151635006	21151645007	21151635007