

# PMF 2020 / PMF 2015

## Luces de flash de gran versatilidad 14 julios



Sumamente brillante gracias a un grupo de impulso con una energía de destello total de 14 julios y un haz de luz con lente fresnel, bajo consumo de energía (ahorro de energía)

- selección de tres combinaciones de destello diferentes con tasa de destello rápido (PMF 2015: dos combinaciones de destello)
- sumamente fiable y duradera gracias al uso de componentes electrónicos de tecnología punta, por lo que no es necesario sustituir las piezas mecánicas o eléctricas de desgaste
- gran variedad de métodos de montaje: directo o utilizando un soporte
- intercambiable gracias a una plantilla de perforación ampliamente usada
- sumamente fiable y duradera: ¡ajústela y olvídense!
- especialmente adecuada para grúas y cintas transportadoras de suelo
- altísima estabilidad mecánica, a prueba de choques conforme a DIN EN 60069-2-29 (PMF 2020, la certificación GL es estándar)
- tubo de destello sujeto adicionalmente mediante una abrazadera de acero



sistema de protección



temperatura de funcionamiento



Conformidad euroasiática



Germanischer Lloyd (opción)

## Cubierta Pfannenberg 3D

### PMF 2020 - modo de operación con un solo destello


	<b>INDICAR</b>	<b>ADVERTENCIA</b>	<b>ALERTA</b>
rojo	<input checked="" type="checkbox"/> 21,6 x 99,9 x 99,9	<input checked="" type="checkbox"/> 9,6 x 44,4 x 44,4	<input checked="" type="checkbox"/> 4,8 x 22,2 x 22,2
verde	<input type="checkbox"/> 19,8 x 92,7 x 92,7	<input type="checkbox"/> 8,8 x 41,2 x 41,2	<input type="checkbox"/> 4,4 x 20,6 x 20,6

	<b>INDICAR</b>	<b>ADVERTENCIA</b>	<b>ALERTA</b>
ámbar	<input type="checkbox"/> 28,8 x 129,6 x 129,6	<input type="checkbox"/> 12,8 x 57,6 x 57,6	<input type="checkbox"/> 6,4 x 28,8 x 28,8
azul	<input type="checkbox"/> 18,0 x 82,8 x 82,8	<input type="checkbox"/> 8,0 x 36,8 x 36,8	<input type="checkbox"/> 4,0 x 18,4 x 18,4
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 34,2 x 150,3 x 150,3	<input type="checkbox"/> 15,2 x 66,8 x 66,8	<input type="checkbox"/> 7,6 x 33,4 x 33,4

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use [PFANNENBERG SIZING SOFTWARE \(PSS\) \(/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/\)](#).

BORRAR SELECCIÓN

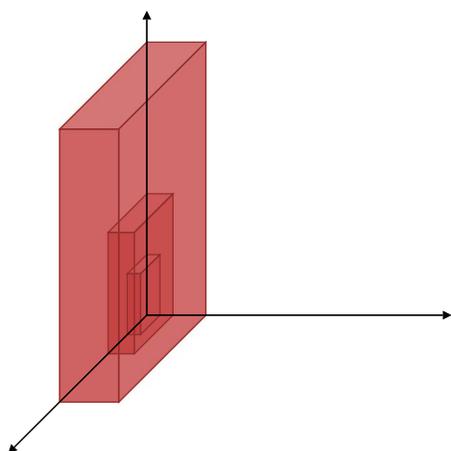


## PMF 2015

	<b>INDICAR</b>	<b>ADVERTENCIA</b>	<b>ALERTA</b>
rojo	<input checked="" type="checkbox"/> 36,0 x 115,2 x 115,2	<input checked="" type="checkbox"/> 16,0 x 51,2 x 51,2	<input checked="" type="checkbox"/> 8,0 x 25,6 x 25,6
verde	<input type="checkbox"/> 34,2 x 106,2 x 106,2	<input type="checkbox"/> 15,2 x 47,2 x 47,2	<input type="checkbox"/> 7,6 x 23,6 x 23,6
ámbar	<input type="checkbox"/> 45,0 x 144,9 x 144,9	<input type="checkbox"/> 20,0 x 64,4 x 64,4	<input type="checkbox"/> 10,0 x 32,2 x 32,2
azul	<input type="checkbox"/> 30,6 x 95,4 x 95,4	<input type="checkbox"/> 13,6 x 42,4 x 42,4	<input type="checkbox"/> 6,8 x 21,2 x 21,2
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 54,0 x 171,9 x 171,9	<input type="checkbox"/> 24,0 x 76,4 x 76,4	<input type="checkbox"/> 12,0 x 38,2 x 38,2

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use [PFANNENBERG SIZING SOFTWARE \(PSS\) \(/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/\)](#).

BORRAR SELECCIÓN

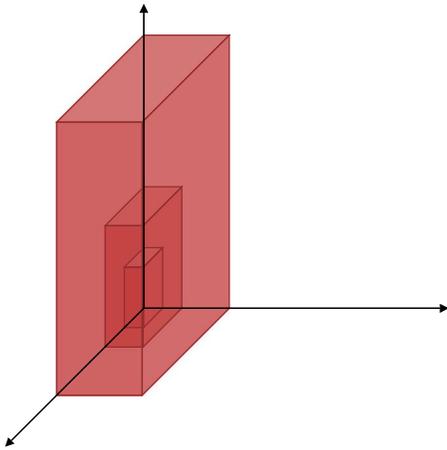

Datos técnicos

Datos eléctricos		PMF 2020			
Tensión nominal		230 V AC	110 V AC	24 V DC	12 V DC
Frecuencia nominal		50/60 Hz	50/60 Hz		
Margen de operación		195 - 253 V	90 - 135 V	18 - 30 V	11 - 15 V
Consumo de corriente nominal	4 destellos	0,08 A	0,14 A	0,75 A	1,1 A
	2 destellos	0,09 A	0,15 A	0,8 A	1,15 A
	un solo destello	0,14 A	0,23 A	1,0 A	1,35 A

Datos eléctricos		PMF 2015			
Tensión nominal		230 V AC	110 V AC	24 V DC	12 V DC
Frecuencia nominal		50/60 Hz	50/60 Hz		
Margen de operación		195 - 253 V	90 - 135 V	18 - 30 V	11 - 15 V
Consumo de corriente nominal	4 destellos	0,07 A	0,14 A	0,6 A	1,1 A
	2 destellos	0,08 A	0,16 A	0,65 A	1,2 A

## Detalles del pedido

Detalles del pedido		PMF 2015 montaje directo		PMF 2015 montaje en soporte	
Color de lente	Tensión nominal	230 V AC	24 V DC	230 V AC	24 V DC
naranja	Número de artículo	21007104000	21007804000	21007104010	21007804010
rojo	Número de artículo	21007105000	21007805000	21007105010	21007805010