

# Intercambiadores de calor aire/agua 10000 W PWS 71002




- no necesita mantenimiento
- junta fácil de montar, no necesita un costoso acabado de la plantilla de montaje
- termostato y electroválvula para la regulación de la temperatura integrados
- control de la temperatura con contacto de alarma integrado


Datos		PWS 71002		Unidad
Código artículo	12057802055	12057810055		
Tensión nominal ± 10%	AC 50 / 60	AC 50 / 60		Hz
	400 3~	230		V
Capacidad frigorífica de 600 l/h	W10/L35	10.000		W
Potencia absorbida	W10/L35	1050 / 1450	820 / 1200	
Corriente absorbida	W10/L35	1,9 / 2,2	3,8 / 5,2	A
Corriente de arranque	W10/L35	8,3 / 9,4	13,5 / 18,8	
Volumen aire con boca libre	interior	5900	6250	m³/h
Protección T		10		A
Tipo de conexión	electro	conector plug-in		
	fluido	aislador pasante flexible 13 mm; otras conexiones bajo pedido		
Ruido según EN ISO 3741		66		dB (A)
Peso (sin embalaje)		73	75	kg
Temperatura ambiente		> +1 ... +70 / > +34 ... +158		
Campo de regulación (regulable)		+ 8 ... + 50 / + 47 ... + 122; configuración de fábrica + 35 / + 95		°C / °F
Temperatura de salida del agua		+ 1 ... + 35 / + 34 ... + 95		
Presión de trabajo admitida		máx. 10		bar
Ciclo de trabajo útil		100		%
Separación del líquido de condensación		descarga del líquido de condensación		
Grado de protección según EN 60529	IP 55	hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones		
	IP 65	bajo pedido		
Sistema de construcción	alojamiento	chapa de acero galvanizado / revestimiento electrostático de polvo (200 °C); bajo pedido, acero inoxidable		
	intercambiadores	tubo de cobre con aletas de aluminio; tuberías de acero inoxidable bajo pedido		
Color (cubierta)		RAL 7035, otros colores bajo pedido		
Accesorios		Pieza	Código artículo	Informaciones de página
Sistema de evaporación de condensado externo		1	1831400001	98
Botella recoge líquido de condensación		1	18314000100	98

Homologaciones véase la página 83..

Curvas características de la potencia frigorífica  
PWS 71002

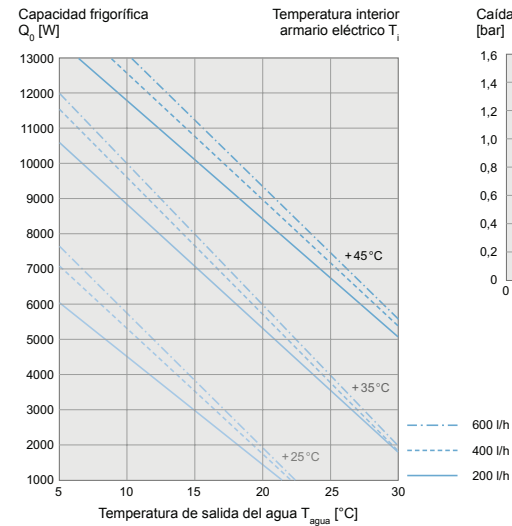

Curva característica de caída de la presión  
PWS 71002

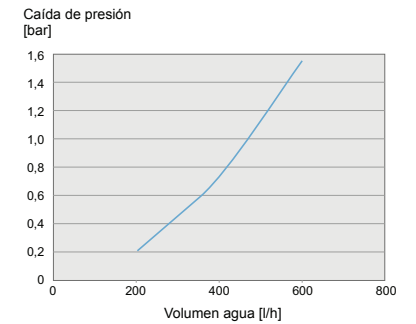

Medidas

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
mm	600	1800	315	500	500	775	350	15	270	260	370	250	150	450	530

Agujeros de fijación Ø 8 mm

