

Intercambiadores de calor aire/agua 950 / 600 W

PWS 7102

PWS 7062


- dos clases de potencia, plantilla de montaje compatible
- completamente instalable o adicponible en interiores y exteriores
- no necesita mantenimiento
- junta fácil de montar, no necesita un costoso acabado de la plantilla de montaje
- termostato y electroválvula para la regulación de la temperatura integrados
- control de la temperatura con contacto de alarma integrado




Datos	PWS 7102		PWS 7062		Unidad
Código artículo	12051010055	12051017055	12050610055	12050617055	
Tensión nominal ± 10%	AC 50 / 60	AC 60	AC 50 / 60	AC 60	Hz
	230	115	230	115	V
Capacidad frigorífica de 200 l/h W10/L35	950		600		W
Potencia absorbida W10/L35	82 / 84	82	68 / 70	60	
Corriente absorbida W10/L35	0,35 / 0,4	0,69	0,35 / 0,38	0,65	A
Corriente de arranque W10/L35	1,7 / 1,95	1,4	1,5 / 1,8	1,3	
Volumen aire con boca libre	interior	570	440		
Protección T	4				A
Tipo de conexión	electro	conector plug-in			
	fluido	aislador pasante flexible 13 mm; otras conexiones bajo pedido			
Ruido según EN ISO 3741	≤ 48				dB (A)
Peso (sin embalaje)	7,5		6		kg
Temperatura ambiente	+ 1 ... + 70 / + 34 ... + 158				
Campo de regulación (regulable)	+ 8 ... + 50 / + 47 ... + 122; configuración de fabrica + 35 / + 95				°C / °F
Temperatura de salida del agua	+ 1 ... + 35 / + 34 ... + 95				
Presión de trabajo admitida	máx. 10				bar
Ciclo de trabajo útil	100				%
Separación del líquido de condensación	descarga del líquido de condensación				
Grado de protección según EN 60529	IP 55	hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones			
	IP 65	bajo pedido			
Sistema de construcción	alojamiento	chapa de acero galvanizado / revestimiento electrostático de polvo (200 °C); bajo pedido, acero inoxidable			
	intercambiadores	tubo de cobre con aletas de aluminio			
Color (cubierta)	RAL 7035, otros colores bajo pedido				
Accesorios	Pieza	Código artículo		Informaciones de página	
Sistema de evaporación de condensado externo	1	1831400001		98	
Botella recoge líquido de condensación	1	18314000100		98	

Homologaciones véase la página 83.

Curvas características de la potencia frigorífica

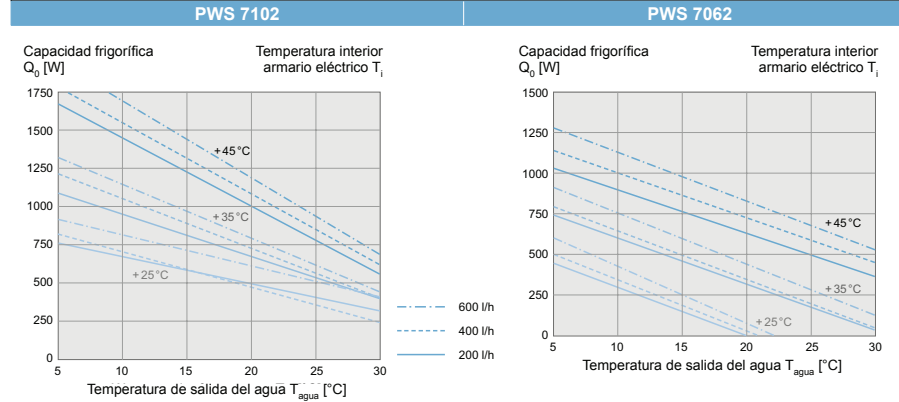

Curvas características de caída de la presión

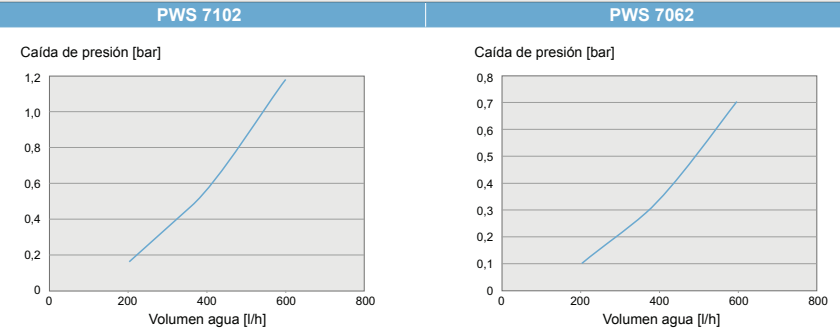

Medidas

mm	PWS 7102	PWS 7062
X	200	
Y	500	
Z	150	100
A	440	
B	170	
C	150	
D	10	
E	465	
F	15	

Agujeros de fijación Ø 8 mm

