


PY X-LA-15

Potente combinación de avisador acústico y luz parpadeante de 15 J. Recinto extremadamente robusto. Para cualquier aplicación, ext



- El avisador acústico con 102 dB(A) soporta la señal visual; ambas señales se podrían controlar por separado
- Gran área visual de cobertura 3D, más del doble que una luz parpadeante de 10 J
- Diseño de instalación fácil y seguro para un montaje libre de fallos en el menor tiempo posible
- Aprobaciones: certificaciones EAC y UL para cualquier mercado
- Frecuencia de flash seleccionable y flash sincronizado, uno se ajusta a todos y evita la epilepsia
- Se pueden seleccionar 8 tonos y el nivel de sonido se puede reducir en -20 dB para adaptarse a cualquier industria y entorno

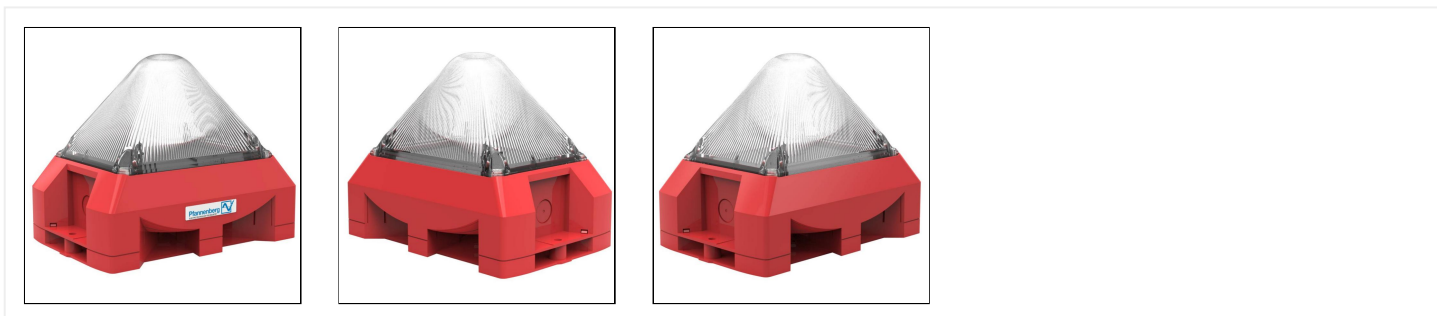

sistema de protección



alojamiento a prueba de impactos



NEMA 4/4X



temperatura de funcionamiento



limitación del pico de corriente (versión CC)



En lista UL para Canadá y EE. UU.



Conformidad euroasiática



garantía

Datos técnicos

Datos eléctricos	PY X-LA	
Tensión nominal	230 V	24 V
Frecuencia nominal	CA 50/60 Hz	CC
Margen de operación	187–255 V	19,2–28,8 V
Consumo de corriente nominal, óptico @ 1 Hz	150 mA	540 mA
Consumo de corriente nominal, acústico	15 mA	20 mA

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Detalles del pedido

Detalles del pedido	alojamiento rojo	PY X-LA	
amarillo	Número de artículo	21565103000	21565803000
ámbar	Número de artículo	21565104000	21565804000
rojo	Número de artículo	21565105000	21565805000

Detalles del pedido	alojamiento gris	PY X-LA	
amarillo	Número de artículo	2156510355	2156580355
ámbar	Número de artículo	21565104055	21565804055
rojo	Número de artículo	21565105055	21565805055

Muestras de audio

