

PY X-M-10

PYRA® Luz de flash 10 julios



- seguro; de hecho una instalación no correcta es imposible
- fácil; tiempo de instalación significativamente más breve
- económico, radio más amplia posible gracias a la tecnología eficaz XENON
- opciones de instalación con agujeros en lengüeta externa o desde el interior
- opción de elegir entre cuatro pulsaciones diferentes de luz intermitente a través de un interruptor DIP
- adecuada para el montaje en panel
- regulación electrónica constante de la corriente en dispositivos de 24 V DC para evitar fluctuaciones de tensión
- limitador incorporado de tensión y detector de voltaje inferior (opción)
- ofrece una sincronización completa de sistemas de luces pulsantes múltiples



sistema de protección



alojamiento a prueba de impactos



NEMA 4/4X



temperatura de funcionamiento



Conformidad euroasiática



Versión SSM



Versión SSM



Versión SSM



garantía

Cubierta Pfannenberg 3D

PY X-M-10

| | INDICAR | ADVERTENCIA | ALERTA |
|------|--|--|---|
| rojo | <input checked="" type="checkbox"/> 50,4 x 31,5 x 63,0 | <input checked="" type="checkbox"/> 22,4 x 14,0 x 28,0 | <input checked="" type="checkbox"/> 11,2 x 7,0 x 14,0 |


| | INDICAR | ADVERTENCIA | ALERTA |
|------------------------------|--|---|---|
| amarillo | <input type="checkbox"/> 69,3 x 38,7 x 87,3 | <input type="checkbox"/> 30,8 x 17,2 x 38,8 | <input type="checkbox"/> 15,4 x 8,6 x 19,4 |
| verde | <input type="checkbox"/> 61,2 x 33,8 x 76,5 | <input type="checkbox"/> 27,2 x 15,0 x 34,0 | <input type="checkbox"/> 13,6 x 7,5 x 17,0 |
| ámbar | <input type="checkbox"/> 57,6 x 32,0 x 72,0 | <input type="checkbox"/> 25,6 x 14,2 x 32,0 | <input type="checkbox"/> 12,8 x 7,1 x 16,0 |
| azul | <input type="checkbox"/> 45,0 x 24,8 x 55,8 | <input type="checkbox"/> 20,0 x 11,0 x 24,8 | <input type="checkbox"/> 10,0 x 5,5 x 12,4 |
| <input type="radio"/> borrar | <input type="checkbox"/> 81,0 x 45,0 x 101,7 | <input type="checkbox"/> 36,0 x 20,0 x 45,2 | <input type="checkbox"/> 18,0 x 10,0 x 22,6 |

Para visualizar otros valores haga clic en el campo **BORRAR SELECCIÓN**. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos.

Para una evaluación precisa use **PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS)**
(/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/).

BORRAR SELECCIÓN

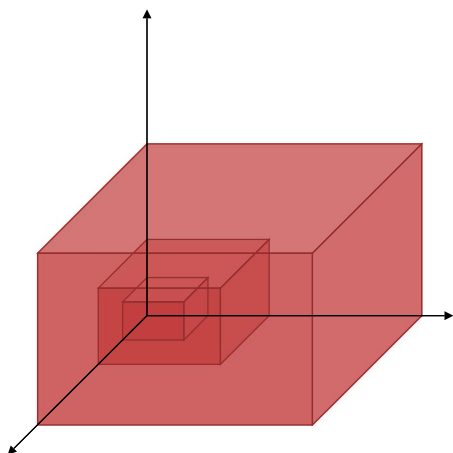

Datos técnicos

| Datos eléctricos | PY X-M-10 | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Tensión nominal | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | - |
| Margen de operación | 187 – 255 V | 90 – 135 V | 10 – 60 V |
| Consumo de corriente nominal @ 1 Hz | 150 mA | 240 mA | 540 mA @ 24 V |

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

| Detalles del pedido | | PY X-M-10 - alojamiento rojo | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | 24 V DC SSM |
| claro | Número de artículo | 21551101000 | 21551151000 | 21551811000 | 21551801005 * |
| amarillo | Número de artículo | 21551103000 | 21551153000 | 21551813000 | - |
| naranja | Número de artículo | 21551104000 | 21551154000 | 21551814000 | - |
| rojo | Número de artículo | 21551105000 | 21551155000 | 21551815000 | 21551805005 * |

| Detalles del pedido | | PY X-M-010 - alojamiento gris | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
| claro | Número de artículo | 21551101055 | 21551151055 | 21551811055 |
| amarillo | Número de artículo | 21551103055 | 21551153055 | 21551813055 |

| Detalles del pedido | | PY X-M-010 - alojamiento gris | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| naranja | Número de artículo | 21551104055 | 21551154055 | 21551814055 |
| rojo | Número de artículo | 21551105055 | 21551155055 | 21551815055 |

* Luces con EN 54-23

Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.