


Quadro-LED Flex-3G/3D

Luz LED multifunción

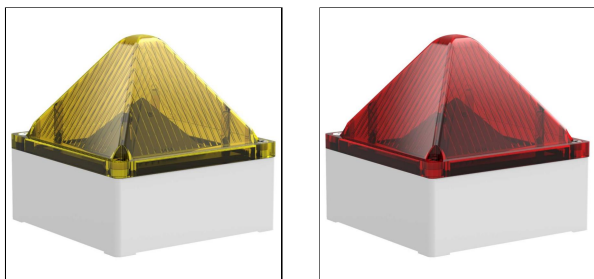

- diseñada para requisitos exigentes en condiciones industriales
- adecuada para el uso en interiores y exteriores
- adecuada para el uso en áreas con peligro de explosión en las zonas 2 y 22
- extremadamente resistente a los choques y las vibraciones
- vida útil sin necesidad de mantenimiento superior a 50.000 h
- modo de operación seleccionable de manera interna y externa de serie: un dispositivo para 4 alarmas diferentes:
 - luz continua
 - luz intermitente
 - luz flash
 - luz giratoria (sin desgaste)
- dispositivos de 24 V CA/CC de serie con módulo de arranque suave
- se puede operar y alimentar a través de una salida de PLC de transistor de 24 V, no es necesario un control de relé adicional
- económicos y flexibles; amplia gama de suministro de corriente de serie

IP 66

sistema de protección

IK08

alojamiento a prueba de impactos

+55 °C
-20 °C

temperatura de funcionamiento

10
Years

garantía

EAC

Conformidad euroasiática

Cubierta Pfannenberg 3D

LED-Flex 3G/3D HV; Betriebsart Doppelblitz 1 Hz


	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
<input type="radio"/> borrar	<input checked="" type="checkbox"/> 25,2 x 9,5 x 38,7	<input checked="" type="checkbox"/> 11,2 x 4,2 x 17,2	<input checked="" type="checkbox"/> 5,6 x 2,1 x 8,6
<input type="radio"/> YE (R)	<input type="checkbox"/> 26,1 x 12,6 x 21,6	<input type="checkbox"/> 11,6 x 5,6 x 9,6	<input type="checkbox"/> 5,8 x 2,8 x 4,8

	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
azul	<input type="checkbox"/> 12,6 x 4,5 x 19,8	<input type="checkbox"/> 5,6 x 2,0 x 8,8	<input type="checkbox"/> 2,8 x 1,0 x 4,4
ámbar	<input type="checkbox"/> 18,9 x 6,8 x 28,8	<input type="checkbox"/> 8,4 x 3,0 x 12,8	<input type="checkbox"/> 4,2 x 1,5 x 6,4
verde	<input type="checkbox"/> 19,8 x 7,2 x 30,2	<input type="checkbox"/> 8,8 x 3,2 x 13,4	<input type="checkbox"/> 4,4 x 1,6 x 6,7
rojo	<input type="checkbox"/> 16,2 x 5,9 x 27,0	<input type="checkbox"/> 7,2 x 2,6 x 12,0	<input type="checkbox"/> 3,6 x 1,3 x 6,0

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

[Translate to Spain:] The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use [PFANNENBERG SIZING SOFTWARE \(PSS\) \(/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/\)](#).

BORRAR SELECCIÓN

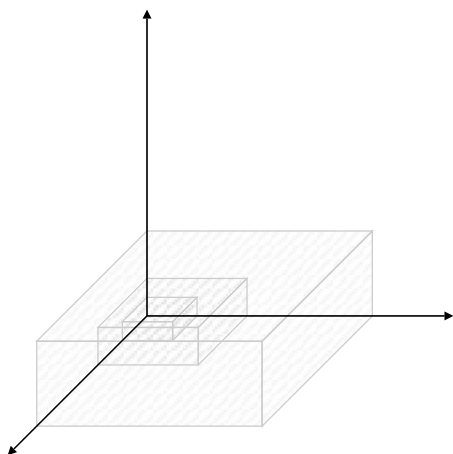

LED-Flex 3G/3D LV; Betriebsart Doppelblitz 1Hz


	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
azul	<input checked="" type="checkbox"/> 12,6 x 4,5 x 20,3	<input checked="" type="checkbox"/> 5,6 x 2,0 x 9,0	<input checked="" type="checkbox"/> 2,8 x 1,0 x 4,5
ámbar	<input type="checkbox"/> 18,9 x 6,8 x 29,3	<input type="checkbox"/> 8,4 x 3,0 x 13,0	<input type="checkbox"/> 4,2 x 1,5 x 6,5
verde	<input type="checkbox"/> 18,9 x 6,8 x 28,8	<input type="checkbox"/> 8,4 x 3,0 x 12,8	<input type="checkbox"/> 4,2 x 1,5 x 6,4
rojo	<input type="checkbox"/> 14,4 x 5,9 x 27,0	<input type="checkbox"/> 6,4 x 2,6 x 12,0	<input type="checkbox"/> 3,2 x 1,3 x 6,0

	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 25,2 x 9,0 x 39,2	<input type="checkbox"/> 11,2 x 4,0 x 17,4	<input type="checkbox"/> 5,6 x 2,0 x 8,7
YE (R)	<input type="checkbox"/> 19,8 x 12,6 x 26,1	<input type="checkbox"/> 8,8 x 5,6 x 11,6	<input type="checkbox"/> 4,4 x 2,8 x 5,8

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

[Translate to Spain:] The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use [PFANNENBERG SIZING SOFTWARE \(PSS\) \(/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/\)](#).

BORRAR SELECCIÓN

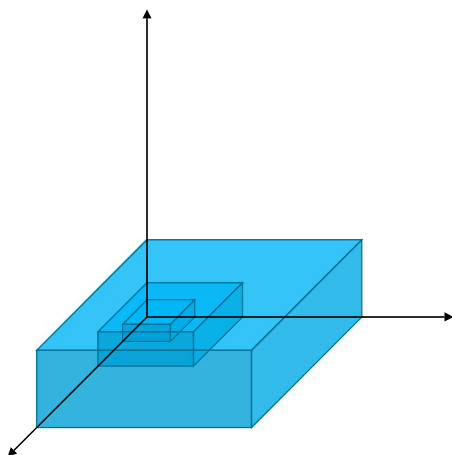

Datos técnicos

Datos eléctricos		Quadro-LED Flex-3G/3D	
Tensión nominal		115 V / 230 V AC	24 V AC/DC
Frecuencia nominal		50/60 Hz	50/60 Hz
Margen de operación	AC	95 – 253 V	15 – 40 V
	DC		10 – 60 V
Consumo de corriente en modo de luz continua		60 mA	250 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		Quadro-LED Flex-3G/3D	
Color de lente	Tensión nominal	115 V / 230 V AC	24 V AC/DC
amarillo	Número de artículo	21104643009	21104633009
naranja	Número de artículo	21104644009	21104634009
rojo	Número de artículo	21104645009	21104635009